



# 38023 - 24 - 27 - 28 Anpassung ID/DS-Türgriff zwecks Funktionsherstellung

Lieber Kunde,  
um die Funktionsfähigkeit der NACHBAU-TÜRGRIFFE für ID/DS zu gewährleisten, bedarf es leider einer kleinen Nachbearbeitung. Durch Maßtoleranzen bei der Fertigung ist dieser Schritt nicht bei allen Griffen notwendig! Möchten Sie diese Griffe nicht verwenden, wenden Sie sich bitte an uns, bevor Sie evtl. die Griffe bearbeiten. Andere Griffe sind auf dem Markt leider nicht erhältlich.

Es ist aber alles halb so schlimm wie es sich anhört!

Der Griff muss nur an einigen Stellen etwas bearbeitet werden. Alles was Sie dafür benötigen ist ein Schraubendreher und eine Metallfeile. Die nachfolgende Beschreibung soll Ihnen dabei helfen.

Der Sperrschnapper muss demontiert werden.

An der Kopfseite ist dieser etwas zu lang. Durch die Überlänge wird der Bedienhebel nicht mehr arretiert.

Ein Abschließen ist so NICHT möglich!



Entfernen Sie diese Madenschraube, um den Schnapper zu demontieren.

Vorsicht, es befindet sich eine kleine Feder unter dem Schnapper!

Nun können Sie den Schnapper mit Hilfe einer Metallfeile oder Ähnlichen an der Kopfseite, die den Bedienhebel sperrt, bearbeiten.

Hier muss einfach nur die Länge korrigiert werden. Durch mehrmaliges anpassen des Schnappers wird so die Funktion wieder hergestellt.

Nun steht einem endgültigen Einbau nichts mehr im Wege!. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Türgriff!





# 38023 - 24 - 27 - 28 Ajustage poignée de porte intérieure ID/DS

Cher client,


Cette reproduction de la poignée intérieure ID/DS nécessite un ajustement afin de fonctionner. Compte tenu des tolérances de production, cet ajustement n'est pas nécessaire pour toutes les poignées. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces poignées merci de nous contacter avant de tenter tout ajustement. Il n'existe hélas pas d'autres modèles de poignées intérieures sur la marché.

L'ajustement ne présente cependant pas de difficultés.

La poignée doit être ajustée à quelques endroits. Les outils nécessaires à cet ajustement sont un tournevis et une lime à métal. La description suivante devrait pouvoir vous guider

Le loquet doit être démonté.

Sur le côté de la tête le loquet est légèrement trop long. Pour cette raison le levier ne peut pas être bloqué ce qui empêche la fermeture.

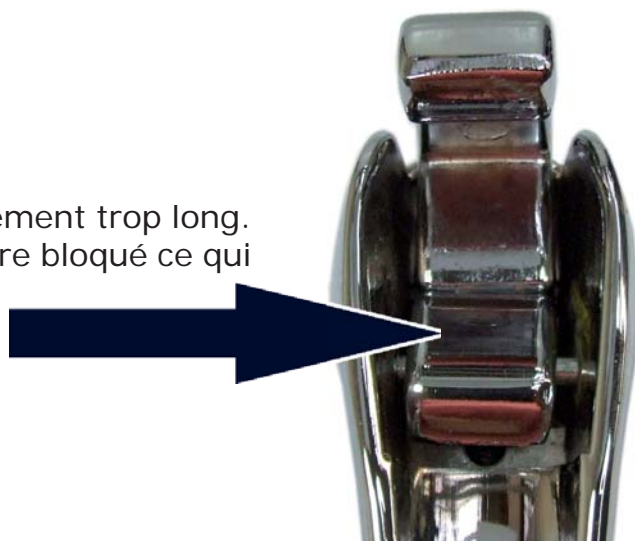

Retirer la petite vis pour démonter le loquet.



Attention, un petit ressort se trouve sous le loquet !

Vous pouvez maintenant limer la tête du loquet qui doit arrêter le levier.

Seule une correction de la longueur est nécessaire au rétablissement du fonctionnement de la poignée. Ensuite la poignée peut-être remontée.